

# TECHNICAL DATA SHEET





## Product Description : FIREX

General Specifications				
Density	60/70	kg/m <sup>3</sup>	± 10%	-
Colour	black	-	-	-

Composition	
Raw Material	Empregnated polyurethane foam

Technical Tests				
Hardness	> 200	kN	-	ISO 2439 (ILD 40%)
Tensile Strength	> 70	Kpa	-	ISO 1798
Elongation at Break	> 70	%	-	ISO 1798
Fire Behaviour	0	mm/min		EC 95/28

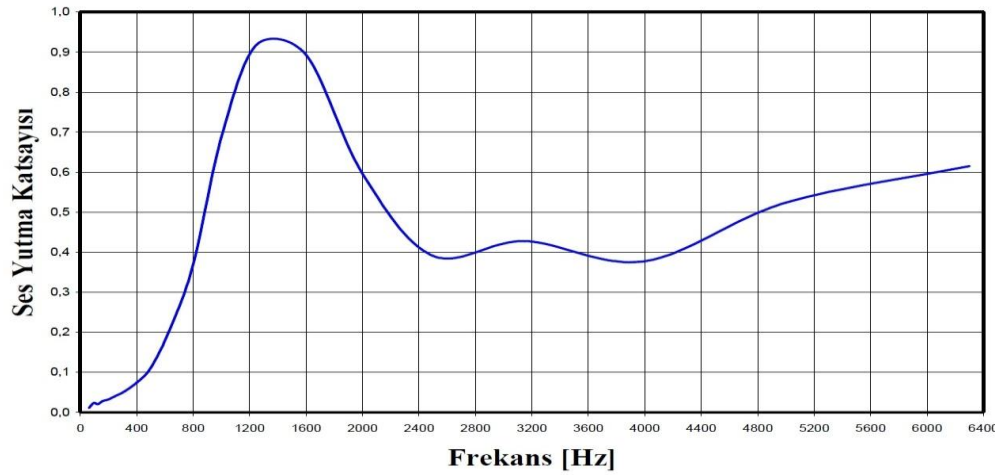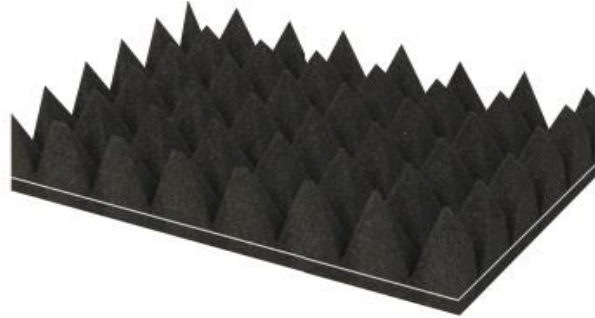

Şekil 4. "Polietilen sünger (kalınlık: 30 mm)" malzemesinin ses yutma katsayısının frekansa bağlı olarak değişimi.